KOSTELLA
TECHNICAL PAINT

Catalogo Prodotti
2027





INDICE

6. **ALPHA**
Idropittura muraria per interni

7. **DERMO**
Micro rivestimento al quarzo

8. **IDROGUM**
Micro rivestimento elastomerico

9. **IDROSOL**
Smalto all'acqua acril-poliuretanico

10. **VEGA GS**
Idropittura murale traspirante

11. **XILOCOAT**
Pittura acril-silossanica

12. **XILOPAINT**
Pittura silossanica idrorepellente

La pittura che dà valore a ogni superficie.

Kostella nasce per rispondere a una richiesta precisa: offrire un prodotto capace di unire qualità, **affidabilità e resa estetica** in un'unica soluzione. Non è solo una linea di vernici, ma una scelta pensata per chi cerca **risultati concreti**, continuità applicativa e un **livello superiore di finitura**. Ogni formulazione è studiata per garantire un'applicazione precisa, una copertura efficace e una resa finale che trasmette immediatamente cura e professionalità.

In un mercato dove la differenza si vede nei dettagli, Kostella si distingue per l'equilibrio tra **prestazioni tecniche e qualità percepita**. La sua forza sta nella capacità di offrire un risultato pulito, uniforme e duraturo, valorizzando ogni superficie con un effetto elegante e resistente nel tempo. È una linea pensata per professionisti e operatori che non si accontentano di un buon prodotto, ma cercano una **soluzione affidabile** su cui poter contare in ogni fase del lavoro.

Scegliere Kostella significa investire in una vernice che comunica **solidità già al primo utilizzo**. Significa poter contare su una linea sviluppata per accompagnare il lavoro con efficienza, precisione e un risultato finale all'altezza delle aspettative più alte. Perché quando qualità e competenza si incontrano, il risultato non si limita a coprire: si fa notare.



Il cambiamento che avevi in mente

Un colore, una finitura, un’atmosfera: ogni scelta conta quando vuoi dare forma a uno spazio che parli di te, con equilibrio, carattere e cura.





IDROPITTURA MURARIA PER INTERNI
LAVABILE, ALTAMENTE COPRENTE, PER FINITURE VELLUTATE

ALPHA

Pittura murale a base di resine in emulsione acquosa e cariche scelte micronizzate. Traspirante e lavabile, ALPHA è una pittura per interni, pigmentabile e di facile applicazione. Altamente coprente e ad alta traspirabilità, ALPHA garantisce una copertura extra bianca, permettendo di effettuare coloriture interne di ottima qualità per punto di bianco e aspetto estetico



DESTINAZIONE D'USO

L'idropittura ALPHA è adatta per superfici murarie interne nuove o già pitturate, purché ben preparate. Grazie alla sua elevata traspirabilità e lavabilità, è ideale per ambienti molto frequentati.

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere pulito, sano, asciutto e privo di polvere, grasso o parti incoerenti. Eventuali irregolarità, crepe o vecchie pitture da sfogliare vanno eliminate, e sui supporti molto assorbenti o polverosi è necessario applicare un fissativo o un sottofondo adeguato.

APPLICAZIONE*

Il prodotto ALPHA va diluito seguendo le indicazioni del produttore e mescolato bene prima dell'uso. Si applica in due mani con pennello, rullo o spruzzo, lasciando asciugare completamente la prima mano e attendendo tra 6 e 12 ore prima della seconda, in base a umidità e temperatura.

VANTAGGI

- Ottima traspirabilità
- Elevata resa e ottimo potere coprente
- Facilità di applicazione
- Lavabile ad effetto vellutato
- Efficace protezione contro la formazione di muffe e batteri, nella versione additivata con LOCIDE

67,21€ + IVA

Confezioni	Colore
14 L	**Bianco**

Destinazione:
La pittura murale è destinata a pareti interne

Applicazione:
É possibile applicare la vernice con pennello, rullo o a spruzzo

Seconda mano:
Attendere tra le 6 e le 12 ore prima di applicare la seconda mano

Resa:
Ogni litro di vernice può coprire una superficie tra i 3 e i 6 m²

Diluizione:
La percentuale di diluizione della pittura è del 20-30%





SCHEDA TECNICA

*Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la scheda tecìnica, disponibile tramite il QR-code presente in questa scheda.



MICRO RIVESTIMENTO AL QUARZO
ANTICARBONATAZIONE AD ALTA RESISTENZA CHIMICO-FISICA

DERMO

Pittura murale a basso spessore per esterni ed interni, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, con pigmenti coprenti e quarzi microgranulari selezionati.

DERMO è un micro rivestimento pigmentato anticarbonatazione, resistente agli agenti atmosferici e ai lavaggi, con finitura liscia o leggermente bucciata



DESTINAZIONE D'USO

Il microrivestimento DERMO può essere applicato su superfici murarie interne ed esterne, nuove o vecchie, purché coese e ben aderite.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere sane, perfettamente pulite ed esenti da macchie di umidità, tracce di sporco e grasso, coese e asciutte. Se necessario, eliminare eventuali irregolarità del sottofondo, fori, fessure e crepe, livellando la parete fino a ottenere una superficie sufficientemente planare e uniforme.

APPLICAZIONE*

Diluire DERMO rispettando le indicazioni del produttore circa la percentuale di acqua e omogeneizzare a fondo il prodotto. Applicare due mani di DERMO a pennello di setola morbido, a rullo di lana oppure a spruzzo. Assicurarsi che la prima mano sia completamente asciutta prima di procedere con la seconda, attendendo circa 24 ore in funzione delle condizioni di umidità e temperatura presenti.

VANTAGGI

- Ottima copertura.
- Protezione durevole.
- Facilità di applicazione.
- Efficace protezione contro la formazione di muffe e batteri, nella versione additivata con LOCIDE.

92,53€ + IVA

Confezioni	Colore
14 L	**Bianco**

Destinazione:
La pittura murale è destinata a pareti interne ed esterne

Applicazione:
É possibile applicare la vernice con pennello, rullo o a spruzzo

Seconda mano:
Attendere almeno 24 ore prima di applicare la seconda mano

Resa:
Ogni litro di vernice può coprire una superficie tra i 4 e i 7 m²

Diluizione:
La percentuale di diluizione della pittura è del 10-20%

SCHEDA TECNICA

*Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la scheda tecìnica, disponibile tramite il QR-code presente in questa scheda.



MICRO RIVESTIMENTO ELASTOMERICO
ANTICARBONATAZIONE, IMPERMEABILIZZANTE, AD ELEVATA ELASTICITÀ

IDROGUM

Micro-rivestimento murale a film continuo, elastomerico, anticarbonatazione e impermeabile all'acqua, esente da porosità e microfessurazioni. Indicato per superfici esposte a condizioni climatiche avverse, atmosfere aggressive, ambienti marini o industriali. È formulato con resine acriliche ed elastomeriche in dispersione acquosa, per garantire flessibilità, adesione e resistenza nel tempo. La sua composizione contribuisce a mantenere la protezione del supporto e una buona tenuta estetica.



166,04€ + IVA

Confezioni	Colore
14 L	**Bianco**

DESTINAZIONE D'USO

Il micro rivestimento IDROGUM può essere applicato su superfici in calcestruzzo e intonaci a base cementizia o calce, malta bastarda, già frattazzati, privi di irregolarità

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, coese e asciutte. Prima di applicare IDROGUM, eliminare le parti poco aderenti, sigillare e livellare eventuali irregolarità del sottofondo, fori, fessure e crepe, fino a ottenere una superficie planare e uniforme.

APPLICAZIONE*

Diluire IDROGUM rispettando le indicazioni fornite dal produttore circa la percentuale di acqua e omogeneizzando a fondo il prodotto. Applicare due mani di IDROGUM a pennello, a rullo di spugna oppure ad airless. Assicurarsi che la prima mano sia completamente asciutta prima di procedere con la seconda, attendendo circa 24 ore.

VANTAGGI

- Bassissima ritenzione allo sporco.
- Impermeabilità all'acqua.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici, chimici e all'invecchiamento.
- Elevata elasticità permanente.
- Anticarbonatazione.



Destinazione:
La pittura murale è destinata a pareti esterne

Applicazione:
É possibile applicare la vernice con pennello, rullo o a spruzzo

Seconda mano:
Attendere almeno 24 ore prima di applicare la seconda mano



Resa:
Ogni litro di vernice può coprire una superficie tra i 2 e i 5 m²



Diluizione:
La percentuale di diluizione della pittura è del 20%

SCHEDA TECNICA

*Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la scheda tecìnica, disponibile tramite il QR-code presente in questa scheda.



SMALTO ALL'ACQUA ACRIL-POLIURETANICO
SATINATO/LUCIDO/OPACO, ADDITIVATO CON ANTIRUGGINE

IDROSOL

Smalto acril-poliuretanico a base acqua, formulato con speciali resine ad altissima resistenza fisica e chimica e additivi di qualità, esente da piombo e cromati. Realizzato per ambienti interni ed esterni, si contraddistingue per l'eccellente resistenza al lavaggio, l'elevata capacità antiblocking e la bassissima presa di sporco.



Conf. **2,5 L:** **64,69€** + IVA

Conf. **5 L:** **112,13€** + IVA

Conf. **14 L:** **241,50€** + IVA

Colore: **Bianco**

DESTINAZIONE D'USO

IDROSOL è un prodotto particolarmente versatile, idoneo per la verniciatura di supporti in ferro, legno, pvc e superfici murali, in cemento, fibrocemento e intonaci, sia interni che esterni.

PREPARAZIONE


Le superfici da trattare devono essere sane, perfettamente pulite, coese e asciutte, esenti da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, polvere e da qualsiasi parte incoerente o in fase di distacco.

APPLICAZIONE*

Diluire IDROSOL rispettando le indicazioni del produttore circa la percentuale di acqua e omogeneizzando a fondo il prodotto. Applicare due mani a pennello, a rullo oppure a spruzzo. Attendere dalle 24 alle 48 ore prima di procedere con la seconda mano.

VANTAGGI

- Smacchiabile, igienizzante.
- Resistente al lavaggio con disinfettanti.
- Massima durata e igiene.
- Facilità di applicazione.
- Resistente agli attacchi batterici e alla proliferazione di muffe.
- Idoneo all'utilizzo in ambienti sanitari, scuole o mense.
- Formulato per ambienti soggetti a protocollo HACCP.
- Promotore d'adesione su superfici zincate.

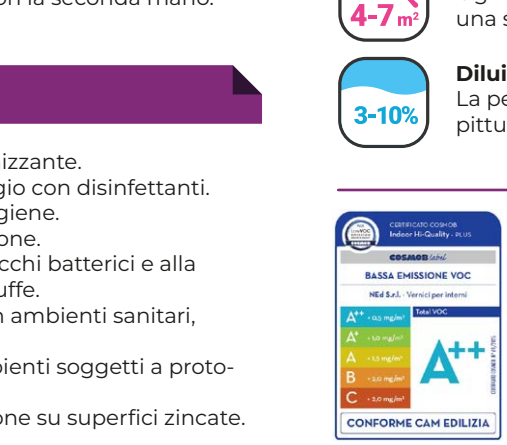

Destinazione:
La pittura murale è destinata a pareti interne ed esterne

Applicazione:
É possibile applicare la vernice con pennello, rullo o a spruzzo

Seconda mano:
Attendere tra le 24 e le 48 ore prima di applicare la seconda mano

Resa:
Ogni litro di vernice può coprire una superficie tra i 4 e i 7 m²

Diluizione:
La percentuale di diluizione della pittura è del 3-10%

SCHEDA TECNICA

*Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la scheda tecìnica, disponibile tramite il QR-code presente in questa scheda.



IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE

IDROREPELLENTE, AD ALTA TRASPIRABILITÀ E COPERTURA EXTRA BIANCA

VEGA GS

Pittura murale a base di resine in emulsione acquosa e cariche micronizzate. Traspirante e idrorepellente, VEGA GS è ideale per interni ad alta traspirabilità e copertura extra bianca, per ottenere coloriture interne di ottima qualità. La composizione e l'elevato contenuto di titanio garantiscono una superficie uniforme, ben coprente e priva di depolverazioni.



49,04€ + IVA

Confezioni	Colore
14 L	**Bianco**

DESTINAZIONE D'USO

L'idropittura VEGA GS può essere applicata su superfici murarie interne nuove, intonacate a gesso, cartongesso, calce o calce-cemento finito a civile e su vecchie pitture, purché ben ancorate oppure opportunamente preparate.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere sane, perfettamente pulite ed esenti da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, coese e asciutte. Se necessario, eliminare eventuali irregolarità del sottofondo, fori, fessure e crepe, livellando la parete fino a ottenere una superficie sufficientemente planare e uniforme.

APPLICAZIONE*

Diluire VEGA GS rispettando le indicazioni fornite dal produttore circa la percentuale di acqua e omogeneizzando a fondo il prodotto. Applicare due mani di VEGA GS a pennello di setola morbido, a rullo di lana oppure a spruzzo. Attendere dalle 6 alle 12 ore prima di procedere con la seconda mano.

VANTAGGI

- Ottima traspirabilità.
- Elevata resa e ottimo potere coprente.
- Facilità di applicazione.
- Efficace protezione contro la formazione di muffe e batteri, nella versione additivata con LOCIDE.

Destinazione:
La pittura murale è destinata a pareti interne

Applicazione:
É possibile applicare la vernice con pennello, rullo o a spruzzo

Seconda mano:
Attendere tra le 6 e le 12 ore prima di applicare la seconda mano

Resa:
Ogni litro di vernice può coprire una superficie tra i 3 e i 5 m²

Diluizione:
La percentuale di diluizione della pittura è del 20-30%



SCHEDA TECNICA

*Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la scheda tecìnica, disponibile tramite il QR-code presente in questa scheda.



PITTURA ACRIL-SILOSSANICA

IDROREPELLENTE, AD ELEVATA RESISTENZA CHIMICO-FISICA E TRASPIRABILITÀ

XILOCOAT

Pittura-microrivestimento acril-silossanica in dispersione acquosa con ottime caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici e anticarbonatazione. Conferisce al supporto elevate prestazioni di idrorepellenza e permeabilità al vapore, unite a un'ottima protezione dai raggi UV e a una buona tenuta del colore nel tempo.



DESTINAZIONE D'USO

Può essere applicato su superfici murarie e in calcestruzzo esterne e interne, intonacate a base cementizia o calce, a gesso e cartongesso, sia nuove ben stagionate che vecchie purché coese, ben aderite e non sfarinanti.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, coese e asciutte. Prima di applicare XILOCOAT sulla superficie, eliminare completamente le parti poco aderenti, sigillare e livellare eventuali irregolarità del sottofondo, fino a ottenere una superficie sufficientemente planare e uniforme.

APPLICAZIONE*

Diluire XILOCOAT rispettando le indicazioni fornite dal produttore circa la percentuale di acqua e omogeneizzando a fondo il prodotto. Applicare il prodotto a pennello, a spruzzo o a rullo su supporto trattato con il sottofondo fissativo asciutto. Il ciclo di applicazione prevede almeno 2 mani, a distanza di 24 ore una dall'altra.

VANTAGGI

- Elevata idrorepellenza.
- Resistenza agli agenti atmosferici.
- Elevato potere coprente.
- Ideale per finiture esterne di pregio.
- Efficace protezione contro la formazione di muffe e batteri, nella versione additivata con LOCIDE.

106,29€ + IVA

Confezioni	Colore
14 L	**Bianco**

Destinazione:
La pittura murale è destinata a pareti interne ed esterne

Applicazione:
É possibile applicare la vernice con pennello, rullo o a spruzzo

Seconda mano:
Attendere almeno 24 ore prima di applicare la seconda mano

Resa:
Ogni litro di vernice può coprire una superficie tra i 4 e i 5 m^2

Diluizione:
La percentuale di diluizione della pittura è del 10-30%

CAM conforme CRITERI AMBIENTALI MINIMI

EN 13300

ECO PLATFORM EPD VERIFIED EPDITALY 0666

SCHEDA TECNICA

*Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la scheda tecìnica, disponibile tramite il QR-code presente in questa scheda.



PITTURA SILOSSANICA IDROREPELLENTE
AD ELEVATA RESISTENZA CHIMICO-FISICA E TRASPIRABILITÀ

XILOPAINT

XILOPAINT è una pittura nanotecnologica autopulente, a base di resina silossanica in dispersione acquosa con ottime caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici e anticarbonatazione. Grazie alla sua particolare formulazione, unisce i vantaggi delle pitture minerali a base di resine silossaniche con quelli delle resine sintetiche, conferendo al supporto buone prestazioni di idrorepellenza e permeabilità al vapore, unite ad un'ottima protezione dai raggi UV che assicura una buona tenuta del colore e una protezione durevole nel tempo.



161,14€ + IVA

Confezioni	Colore
14 L	**Bianco**

DESTINAZIONE D'USO

XILOPAINT può essere applicato su superfici murarie e in calcestruzzo esterne e interne, nuove o vecchie purché ben aderenti e non sfarinanti. È indicato per la finitura di elementi in cemento precompresso, strutture portanti a vista e sistemi a cappotto.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, coese e asciutte. Eliminare completamente le parti poco aderenti, sigillare e livellare eventuali irregolarità del sottofondo, fino a ottenere una superficie sufficientemente planare e uniforme.

APPLICAZIONE*

Diluire XILOPAINT secondo le indicazioni del produttore e applicare a pennello, rullo o spruzzo su supporto asciutto. Prevedere almeno 2 mani a distanza di 24 ore, con strato sottostante completamente asciutto.

VANTAGGI

- Buona idrorepellenza e permeabilità al vapore.
- Resistenza agli agenti atmosferici.
- Proprietà anticarbonatazione.
- Elevato potere coprente.
- Ideale per finiture esterne di pregio



Destinazione:
La pittura murale è destinata a pareti interne ed esterne



Applicazione:
É possibile applicare la vernice con pennello, rullo o a spruzzo



Seconda mano:
Attendere almeno 24 ore prima di applicare la seconda mano



Resa:
Ogni litro di vernice può coprire una superficie tra i 4 e i 5 m²



Diluizione:
La percentuale di diluizione della pittura è del 10-30%







SCHEDA TECNICA

*Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la scheda tecìnica, disponibile tramite il QR-code presente in questa scheda.


La **qualità**
non si nota
solo nel prodotto,
ma nel **risultato**
che lascia nello spazio.

Una finitura ben scelta
accompagna la luce,
valorizza i volumi
e rende l'ambiente
più accogliente, ordinato
e contemporaneo.

È così che **Kostella**
trasforma ogni progetto
in un risultato
che si vede e si ricorda.




SCOPRI DI PIÙ SU
www.kostella.it

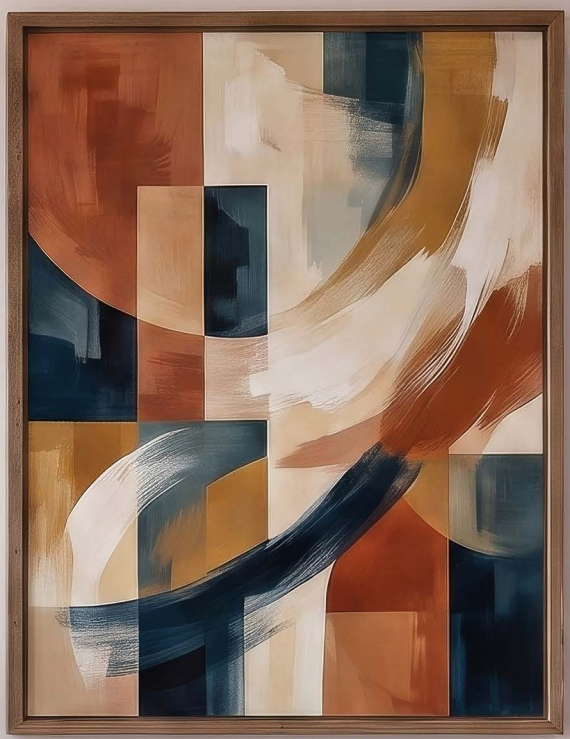

Kostella è un marchio
Color Max srl

VIA PESCARA 46, 66041 - ATESSA (CH)

www.kostella.it
info@kostella.it

Numero Verde
800 911 142